ДШБИ.682621.043СБ

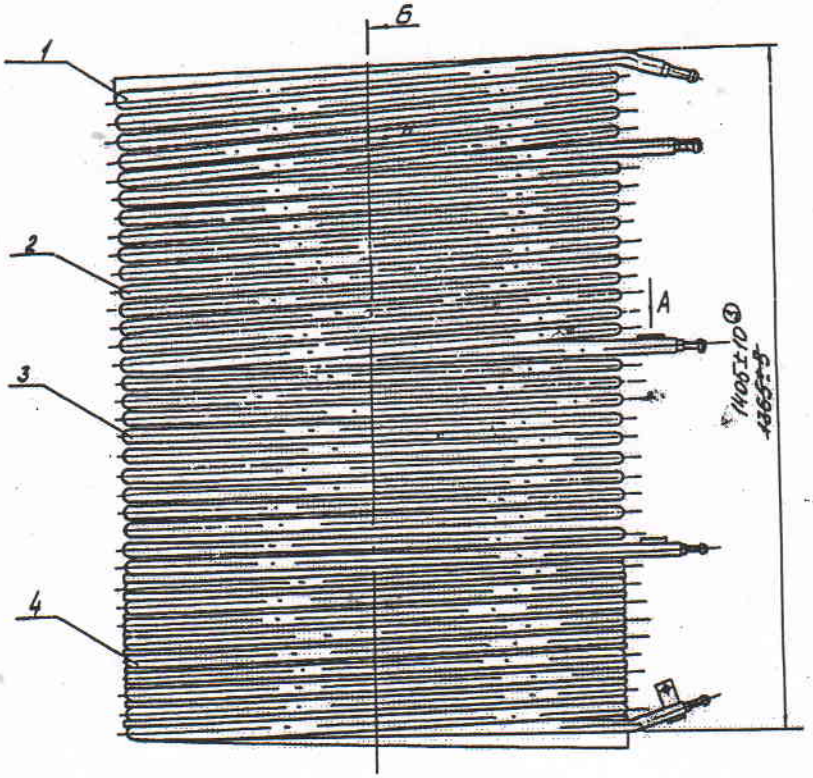

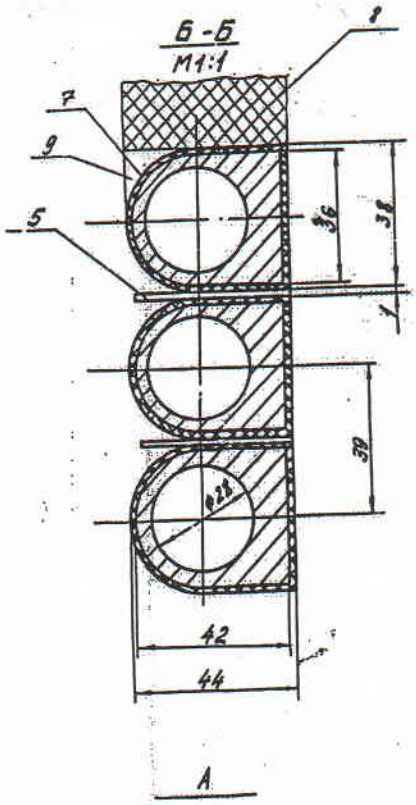



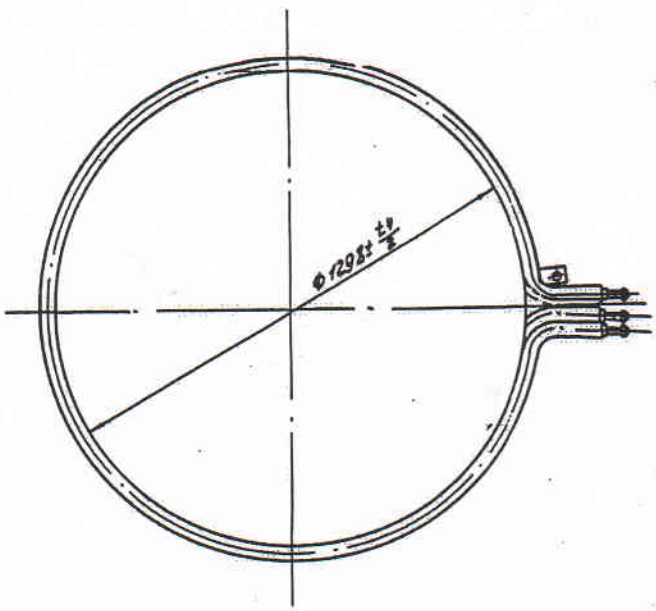

1. Число витков - 35. Навивка правая.
2. Изоляцию катушек индукторов производить по инструкции ЗНТ 152.051ДИ2.
3. Паять припоем ЛОК59-1-03 ГОСТ16130-90.
4. Индуктор проверить на водонепроницаемость под давлением 10 атм.
5. Прокладку поз. 8 бандажировать к крайним виткам индуктора лентой электроизоляционной отекланной один раз в полупе рекрышку.

					ДШБИ.682621.043СБ			
					Индуктор Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масшт.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			1110	1:10
Разраб.						Лист		Листов 1
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								